


ストロー付きキャップをボトルに 自動供給・巻締が行えるキャッパー機

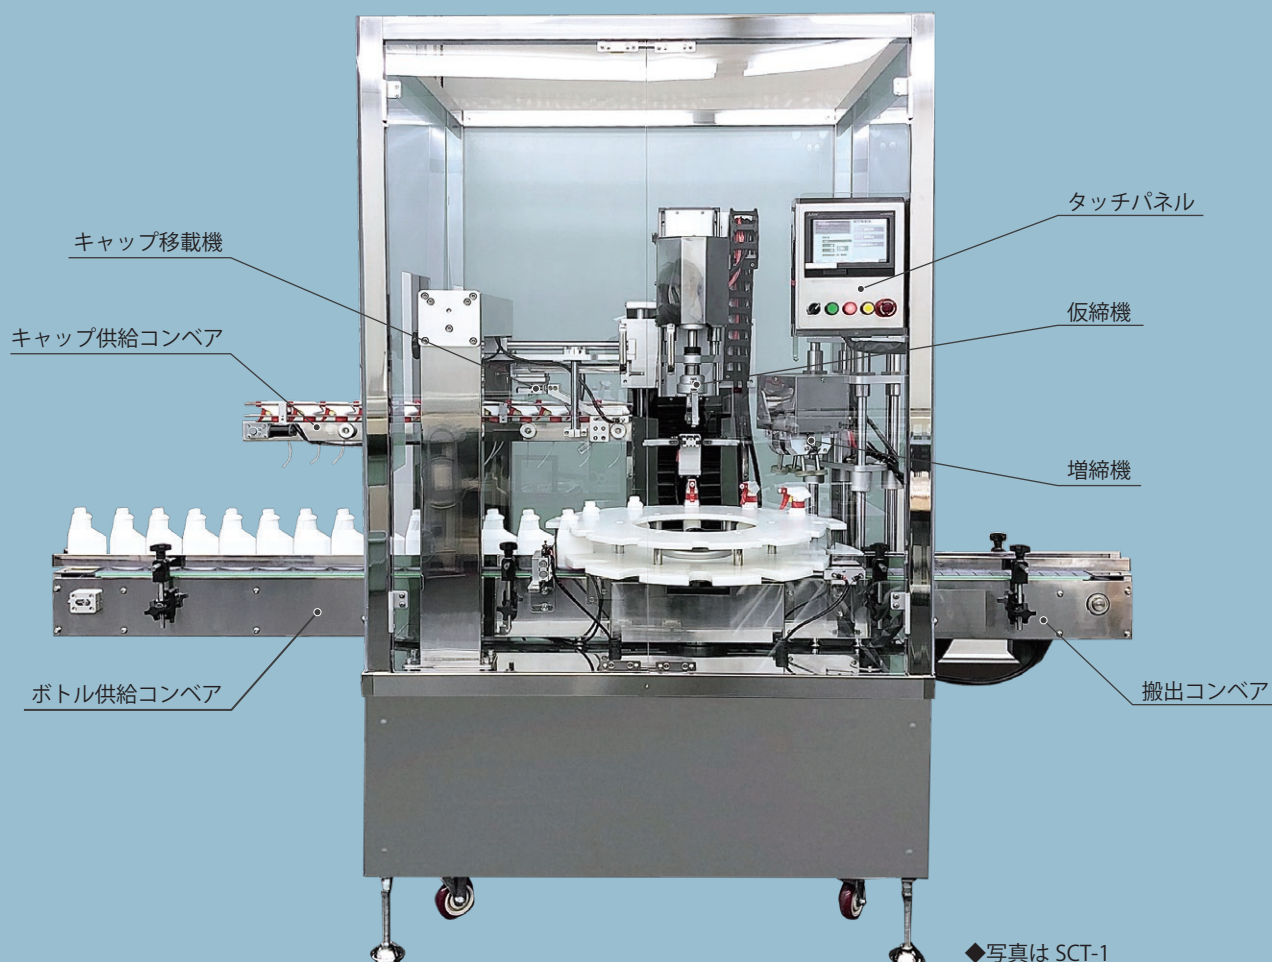

◆写真は SCT-1

ストロー付きキャップを ボトルに自動供給・仮締※1


キャップ供給コンベアからストロー付きキャップを自動搬送し、ボトルに移載して仮締めすることができます。



キャップ供給コンベア

ストロー規制機構※2


折れ曲がりのストローは規制機構で伸ばしながら挿入することができます。

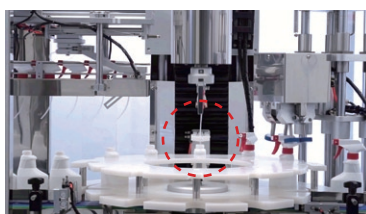

仮締機 (ストロー規制機構)

閉栓トルク管理※3

サーボモータにより締付トルクを制御。一定した締め付け管理が行えます。

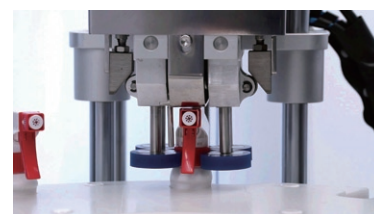

増締機


ポンプディスペンサー・フィンガースプレーにも対応

キャップ・ボトル形状に応じた設計を行います。

※1※2 SCT-1、SCTR-12 に搭載。※3 データ保存機能はオプション。

トリガーキャッパー

■ 外形寸法図

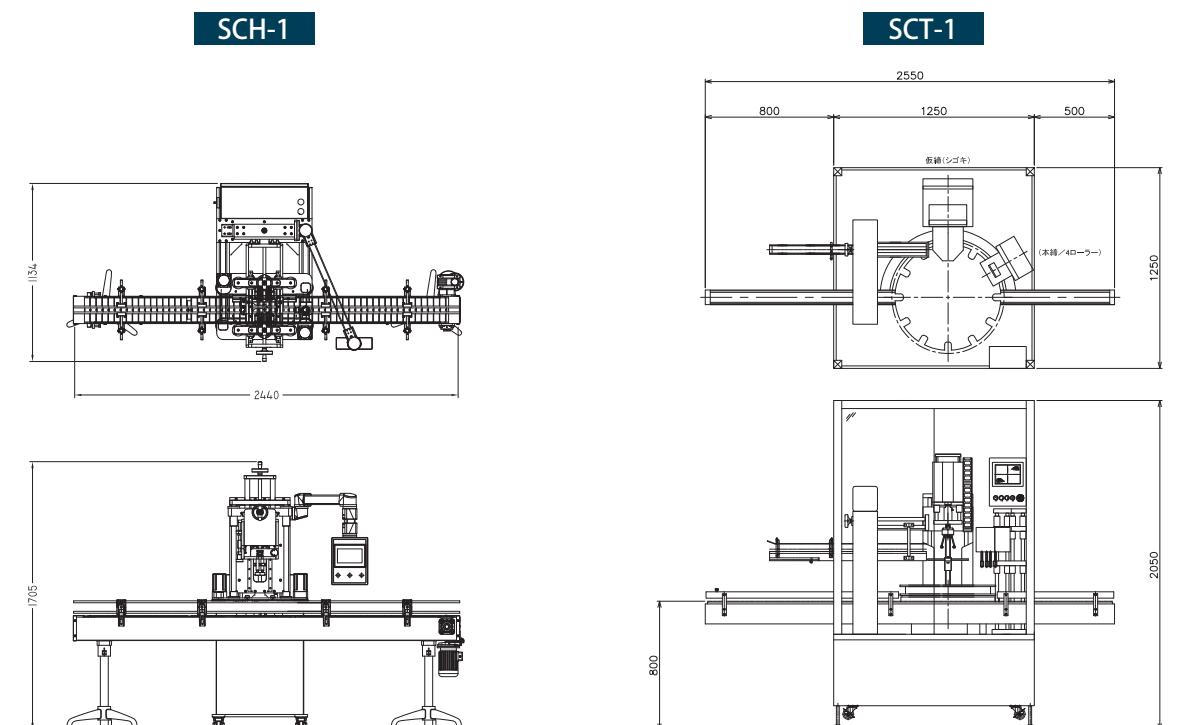

■ 仕様表

タイプ	キャップ人手供給	キャップ自動供給	キャップ全自動供給
型式	SCH-1	SCT-1	SCTR-12
処理能力	1000～3000本／時間	900～1800本／時間	3000～6000本／時間
巻締頭数	1	2	12
巻締方法	4ローラー	仮締2爪／増締4ローラー	4ローラー
巻締駆動	サーボモーター		
外栓供給	人手(ボトルに直接)	人手(コンベア)	全自動
ストロー規制機構	なし	あり	
データ保存	オプション：全数閉栓トルク保存可（メモリーカード）		
適合 資材 (※1)	容量	≤5L	
	高さ	40～250mm（カスタム可）	
	横幅	20～120mm（カスタム可）	
	奥行	20～120mm（カスタム可）	
電源	三相 200V 50/60Hz 20 A		
圧空（圧）	≥0.5Mpa		
圧空（量）	≥100NL/min		
機械重量	約200kg	約700kg	約2000kg
機械寸法	W2440×D1134×H1705mm	W2550×D1250×H2050mm	W1800×D1500×H2200mm※2

※1 資材の種類により、適合しない場合があります。（弊社で適合確認を行います）

※2 外栓供給機の寸法は含まれておりません。

● オプションおよびカスタマイズは弊社営業窓口にお問い合わせください。

● 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

三景産業株式会社

機電システム営業本部

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-1-3 桜橋御幸ビル 11 階

TEL.06-6131-9280

<https://www.3kei.co.jp/>



● このカタログの内容は 2021 年 3 月現在のものです。TCP2103R3